


MONTACARGAS DE CREMALLERA PARA MATERIALES

RACK & PINION HOIST FOR MATERIALS



Turbo-iber

T2-CR

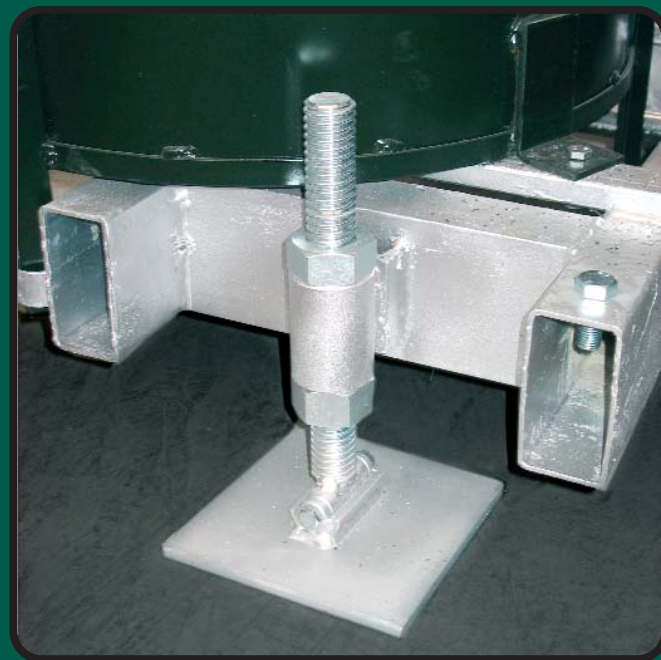

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad de Carga Máxima
Maximum Load Capacity
1.300 Kg./ 1.500 kg.

Velocidad de Elevación / Lifting Speed
27 m/ min.

Altura Máxima / Maximum Height
100 m.

Dimensiones de Plataforma
Platform Dimensions
(W)1.800 x (L) 2.000 mm.

TECHNICAL FEATURES

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

ELECTRICAL FEATURES


Potencia Motores	2 x 5,5 CV (11 CV/ 8 Kw)	Engine Power
Tensión de Alimentación	380 V 50 Hz.*	Supply Current
Tensión de Maniobra	48 V	Control Current

* adaptable

Motores de Arranque Progresivo

Soft-start Motors

Distribuidor/ Distributor

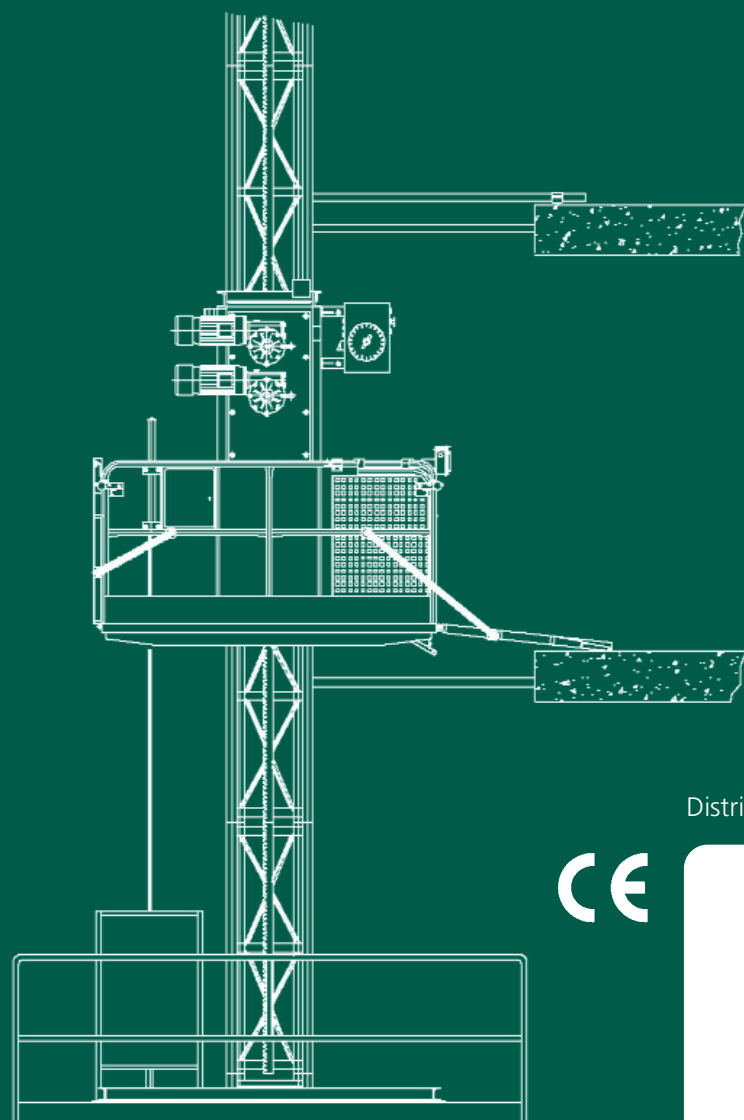

maquinaria de elevación para construcción, obras públicas e industria
elevation machinery for construction, public works and industry



Selector de Paradas / Stop Selector:

Mecánico: Hasta 24 paradas
Digital: Hasta 99 paradas



Mechanical: Up to 24 stops
Digital: Up to 99 stops



ELEMENTOS DE SEGURIDAD

SAFETY ELEMENTS

Último tramo de mástil con media cremallera	Last mast section with half a rack
Detector de proximidad de cremallera	Rack proximity detector
Barra salva obstáculos	Obstacle guard bar
Doble amortiguador en la base	Double shock absorbing buffers at the base
Cerramiento en planta baja	Enclosure around the base
Puertas de plataforma con enclavamientos eléctricos	Platform doors with electric interlocks
Puertas en planta con enclavamientos eléctricos	Floor doors with electric interlocks
Microrruptores de seguridad de final de recorrido	End of run safety devices
Maniobra a baja tensión (48 V)	Low control current (48 V)
Sistema de parada automática a 2 m de altura	Automatic stop system at 2 m high
Limitador de velocidad - freno centrífugo (Opcional)	Speed limiter - centrifugal brake (Optional)
Limitador de carga (incluido para versión de 1.500 Kg)	Load limiter (included for 1.500 Kg version)

SISTEMA DE ELEVACIÓN

ELEVATION SYSTEM

Piñón-cremallera. Módulo 8		Rack & Pinion. Module 8
MÁSTIL STANDARD		STANDARD MAST
Sección	Cuadrada / Square	Section
Tubo Guía	Ø 60 x 3,5 mm.	Guiding Pipe
Altura	1.500 mm.	Height
Peso	64 Kg.	Weight
Acabado		Finish
Galvanizado en Caliente		Hot Dip Galvanised
Distancia entre arriostramientos	6 m.	Anchoring distance

MASTIL STANDARD. Compatible para

Plataforma Motorizada	PM 200 / 210	MCWP
Elevador	T5-CR	Elevator
Montacargas	T2-CR	Hoist

STANDARD MAST. Compatibility for

